


MASTERBOARD® – PLACĂ DE CONSTRUCȚIE

Plăci pentru protecție la foc

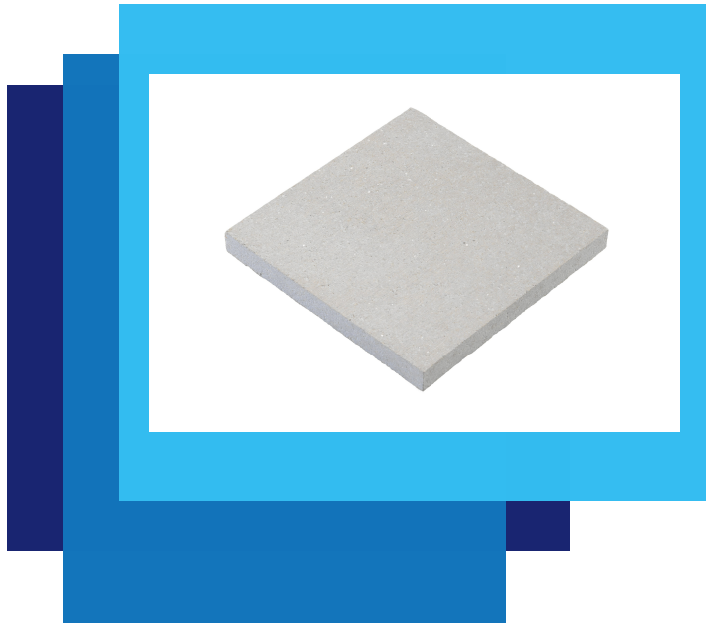

Descrierea produsului

O placă de construcție din silicat de calciu, armată cu fibre și materiale de umplură selectate. Este realizată fără fibre anorganice și nu conține formaldehidă, rezistentă la efectele umezelii, nu se deteriorează fizic atunci când este utilizată în condiții de umezeală sau umiditate. Este produsă cu asigurarea calității în conformitate cu standardul ISO 9001.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- rezistent la efectele umezelii
- nu se deteriorează din punct de vedere fizic atunci când este utilizat în condiții de umiditate
- caracteristicile de performanță nu se degradează împreună vârstă sau umezeală

Domenii de aplicare

Se pretează pentru utilizarea într-o gamă largă de aplicații interne și semi-expuse (tip Y, Z₁, Z₂), cum ar fi plafoane rezistente la umiditate și sisteme de pereți pentru utilizarea în bazine de înot și alte medii cu umiditate ridicată, și, de asemenea, se pot folosi pentru conducte de evacuare a fumului.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu informații de securitate pentru recomandări suplimentare.

Date tehnice

Rezistența la compresiune	9.3 N/mm ²
Rezistența la rupere la încovoiere longitudinală	4.5 N/mm ²
Modul de elasticitate longitudinal	6500 N/mm ²
Umiditate nominală ambientală	6 %
Rezistența la tracțiune (în sens longitudinal)	0.99 N/mm ²
Conductibilitate termică @ 20 °C	0.22 W/m·K

Date tehnice produs

Numele produsului	Lungime	Lățime	Grosime
MASTERBOARD® 2500 X 1200 X 6 mm	2500 mm	1200 mm	6 ± 0.5 mm
MASTERBOARD® 2500 x 1200 8 mm	2500 mm	1200 mm	8 mm
MASTERBOARD® 2500 X 1200 X 9 mm	2500 mm	1200 mm	9 ± 0.5 mm
MASTERBOARD® 2500 X 1200 X 10 mm	2500 mm	1200 mm	10 mm
MASTERBOARD® 2500 X 1200 X 12 mm	2500 mm	1200 mm	12 ± 1 mm
MASTERBOARD® 2500 X 1200 X 15 mm	2500 mm	1200 mm	15 mm

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com

